


# FIȘĂ TEHNICĂ

## Țigla metalică

## Wetterbest® Gladiator

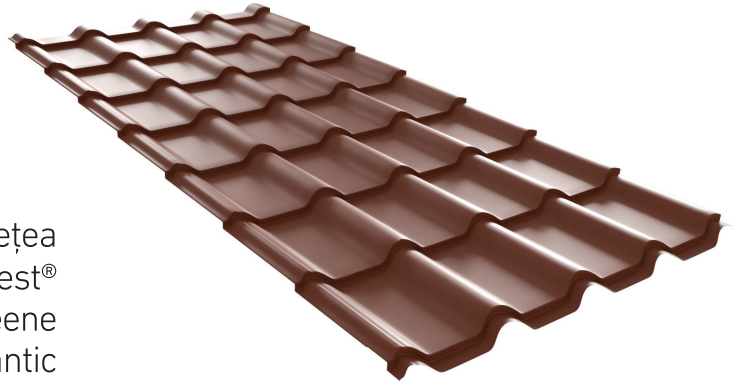


Conceptul profilului Gladiator îmbină robustețea mecanică a sistemelor de învelitori Wetterbest® cu eleganța acoperișurilor clasice mediteraneene aducând în prim plan profilul olanelor de tip antic roman.

Cu o geometrie fermă și echilibrată dimensional, țigla metalică Wetterbest® Gladiator se remarcă prin siguranța sporită împotriva acțiunii factorilor de mediu asupra acoperișului.

Ideal pentru învelirea caselor de vacanță, a proiectelor din domeniul turismului, etc.

### Detalii tehnice

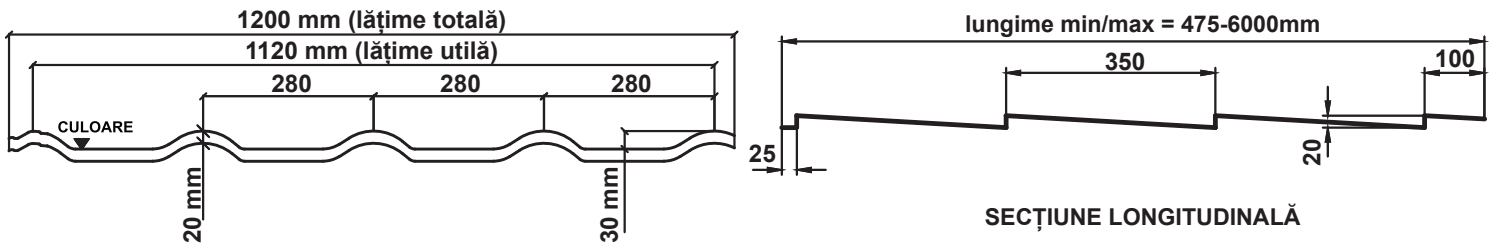

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime ondulă țigla	Înălțime treaptă	Distanță de șipcuire	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă	Unitate de vânzare
1200 mm	1120 mm	30 mm	20 mm	350 mm	475mm	6000 mm	14° (1:4)	m <sup>2</sup>

### Specificații material

TIP PROIECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Greutate specifică (kg/m <sup>2</sup> )	3,98/ 4,45	3,98/ 4,45	4,45	4,45
Grosime material (mm)	0,45/ 0,50	0,45/ 0,50	0,5	0,5
Garanție (coroziune/culoare)	10 / 10 ani	15 / 15 ani	30/30 ani	50/25 ani

### Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2014	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012